



### Схема сборки каркаса шкафа V-72

1. Вбить шканты D в торцы деталей 2 и 3.
2. Вставить эксцентрики A в отверстия на деталях 2 и 3 стрелками к торцевым отверстиям.
3. Вставить эксцентрики J в отверстия на деталях 4 стрелками к торцевым отверстиям.
4. Ввернуть дюбели B в торцы деталей 1, 2, 3 и 6.

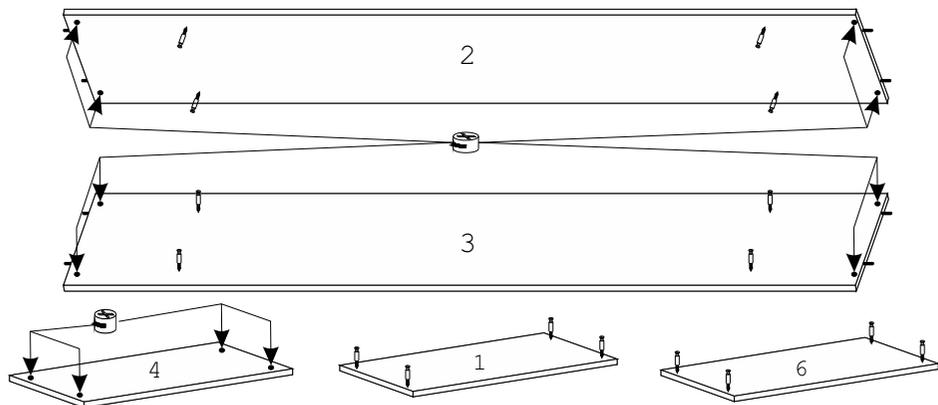


5. Соединить детали 2 и 3 с деталями 1, 4 и 6, затянуть эксцентрики A по часовой стрелке до упора.
6. Вставить заднюю стенку в соединитель.
7. Положить каркас на пол, привернуть заднюю стенку шурупами F на расстоянии примерно 200мм друг от друга.
8. Вставить опоры G в деталь 6, установить стеллаж вертикально, отрегулировать опоры по высоте шестигранным ключом.
9. Привернуть выдвижную вешалку E шурупами I к детали 4.

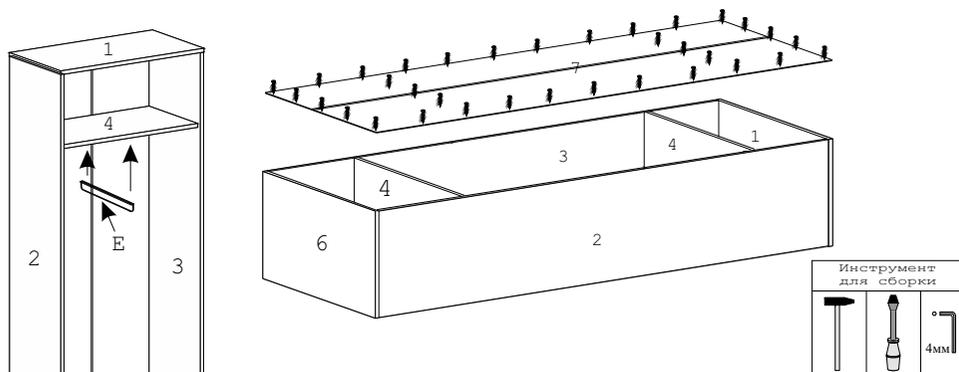


Фурнитура									
8шт	16шт	16шт	8шт	1шт	44шт	4шт	4шт	8шт	4шт

### Схема сборки каркаса шкафа V-72

1. Вбить шканты D в торцы деталей 2 и 3.
2. Вставить эксцентрики A в отверстия на деталях 2 и 3 стрелками к торцевым отверстиям.
3. Вставить эксцентрики J в отверстия на деталях 4 стрелками к торцевым отверстиям.
4. Ввернуть дюбели B в торцы деталей 1, 2, 3 и 6.

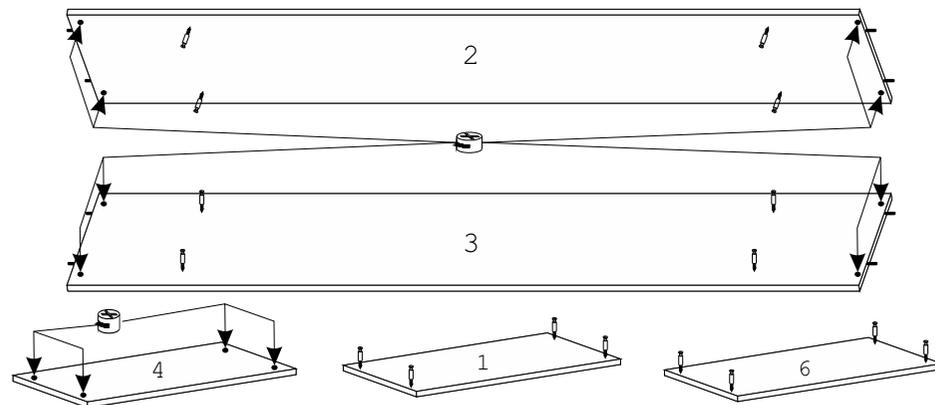

5. Соединить детали 2 и 3 с деталями 1, 4 и 6, затянуть эксцентрики A по часовой стрелке до упора.
6. Вставить заднюю стенку в соединитель.
7. Положить каркас на пол, привернуть заднюю стенку шурупами F на расстоянии примерно 200мм друг от друга.
8. Вставить опоры G в деталь 6, установить стеллаж вертикально, отрегулировать опоры по высоте шестигранным ключом.
9. Привернуть выдвижную вешалку E шурупами I к детали 4.

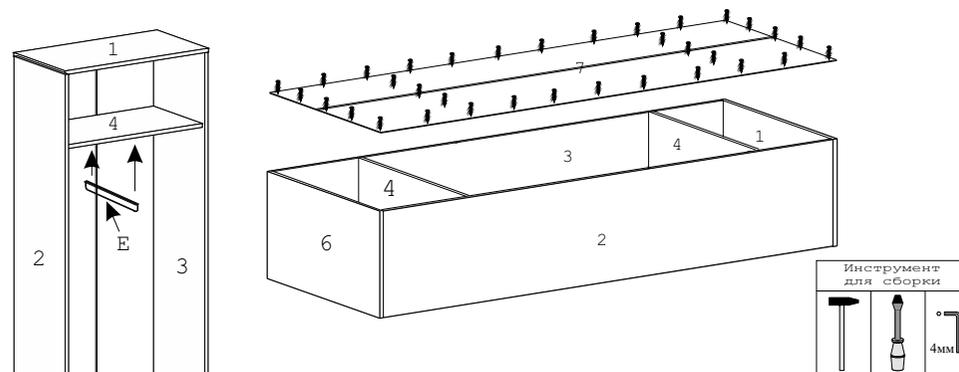

Фурнитура									
8шт	16шт	16шт	8шт	1шт	44шт	4шт	4шт	8шт	4шт